FICHE TECHNIQUE

EUROGRIP 15N505

Réf. 1NIBG Taille 6 >> 11

Jauge 15 | ENDUCTION NITRILE

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les +

- Grip exceptionnel même en milieu huileux
- Etanchéité de la paume et des doigts
- Manutention légère
- Garanti sans silicone

0% SILICONE

TAILLE	RÉFÉRENCE
6	1NIBG06
7	1NIBG07
8	1NIBG08
9	1NIBG09
10	1NIBG10
11	1NIBG11

DESCRIPTION

Tricot gris nylon et spandex de jauge 15.
Enduction noire en nitrile lisse associée à une enduction ¾ en mousse de nitrile effet « grainé ».

Excellente adhérence même en milieu huileux.
Confort et dextérité maximums.
Etanche sur la paume et les doigts pour plus de protection.
Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
Couleurs peu salissantes.
Idéal pour les travaux de manutention légère.
Garanti sans silicone.

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAG10 / CARTON

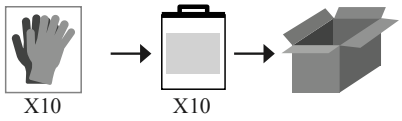

DOMAINES D'APPLICATION

- Agro-industrie
- Plasturgie
- Aéronautique
- Transport
- Automobile
- Electronique
- Jardinage

NORMES

CE Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/06/16/0695 EXT 01/06/16.**
Délivré par **CTC** (**75**)

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388

A	B	C	D
4	1	3	1

- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)