



NEO EDGE / EVO ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 12 M

REF.
NEO120EVO

neofeu.com

FALL PROTECTION ONLY*
*Un seul métier, l'antichute


CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHES : VG11 11.060 / VG11 11.062



R ≥ 0.5

TESTÉ
140 KG

TESTÉ
UTILISATION
HORIZONTALE

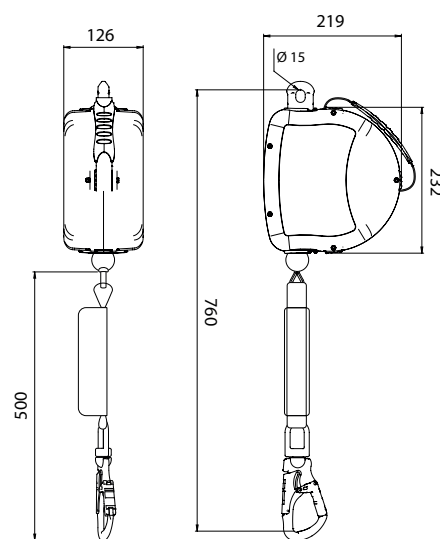

encombrement (en mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Utilisation verticale et horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe câble acier galvanisé, 12 m Ø 4,8 mm
- Carter en composite PA Polyamide + fibre de verre
- Résistance statique >12 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air en utilisation verticale : 2,6 m
- Tirant d'air en utilisation horizontale : 5,1 m
- Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium à verrouillage automatique, ouverture 22 mm
- Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute, ouverture 28 mm en aluminium anodisé
- Poignée de portage en sangle textile et élastomère (ne pas utiliser pour ancrage)
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- Masse : 5.4 kg

DESCRIPTION

Le NEO EDGE EVO est un antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier de 12 m. Très maniable, il est muni d'une poignée textile pour faciliter son transport. Il est recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour toute personne allant jusqu'à 140 kg. Il intègre en extrémité de câble, un absorbeur d'énergie qui est conditionné dans une pochette polyester.

UTILISATION


Travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon ≥ 0.5 mm)

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGULATION : 2016 / 425
 SHEETS : VG11 11.060 / VG11 11.062



TESTED
140 KG

TESTED FOR
HORIZONTAL
USE

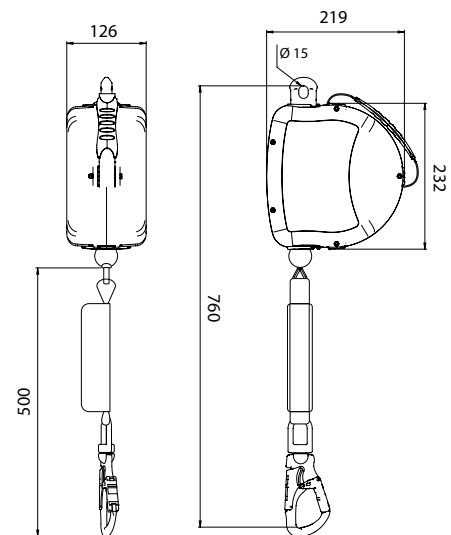

dimensions (in mm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Vertical and horizontal use
- Maxi user weight 140 kg
- Lanyard in galvanized steel cable, 12 m Ø 4,8 mm
- Composite housing PA Polyamid + fiber glass
- Static resistance >12 kN
- Arrest force < 600 daN
- Minimum clearance when use in vertical : 2,6 m
- Minimum clearance when use in horizontal : 5,1 m
- Swivel anchor hook on top fitted with automatic twist lock connector in aluminum, opening 22 mm
- Automatic swivel connector on cable with fall indicator opening 28 mm in anodized aluminum
- Carry handle in textile and elastomer (not intended for anchorage)
- Temperature of use : -30°C to +50°C
- Weight : 5,4 kg

DESCRIPTION

The NEO EDGE EVO is a fall arrester fitted with a 12 m retractable steel wire rope. User-friendly, it is equipped with a textile carrying handle to facilitate its transport. It is recommended for both vertical and horizontal use for any user up to 140 kg. The shock absorber on the cable termination is protected by a polyester cover.

USE

Works on height with vertical fall hazards. Works in horizontal with fall hazard over a sharp edge (R ≥ 0.5 mm).