neofeu

Fall
Protection
Only

ILE'O

REF.
NUS140

Harnais antichute et sauvetage avec ceinture de maintien et anneaux pivotants

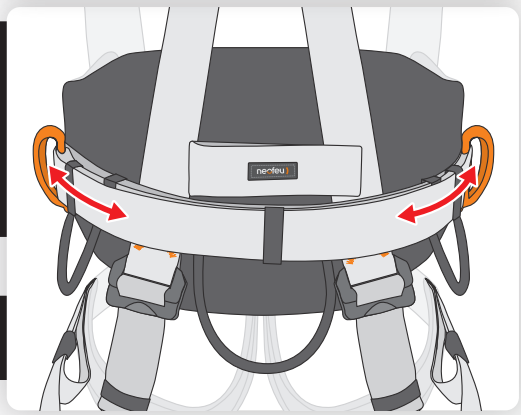

RÈGLEMENT
2016 / 425

CERTIFICATION
EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008

neofeu.com

NUS140.02 Rev140126

neofeu

ILE'O

TECHNOLOGIES

COMFORT PAD
Mousse épaule 3D, amovible et confortable

EASY CHECK
Témoins de chute à contrôle rapide et visuel

FAST LOCK
Boucles automatique aluminium

MAINTIEN
Point d'accrochage latéraux permettant une rotation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Utilisation jusqu'à 140 kg**[1]

1 • Sangles principales **déperlantes** en polyester 44 mm (R≥25kN)
2 • Dosseret épaule amovible respirant pour faciliter la mise en place du harnais et augmenter le confort de l'utilisateur
3 • Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition epoxy noir
4 • Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par **boucles automatiques aluminium** avec témoin de fermeture
5 • Accrochage sternal et ventral sur deux anneaux de sangle à relier ensemble
6 • D d'accrochage dorsal en aluminium forgé anodisé
7 • **D de maintien au travail pivotants en aluminium forgé anodisé**
8 • Large plaque dorsale en polypropylène
9 • Pochette d'identification utilisateur et produit
10 • Témoins de chute facilement identifiables
11 • Cuissardes avec tissu 3D respirant et boucle automatique alu
12 • Large ceinture avec tissu 3D respirant, ajustable en hauteur et munie de 3 ganses textile porte matériel

DESCRIPTION

ILEO est un harnais complet **ergonomique** intégrant une **large ceinture de maintien** ainsi qu'un **dosseret respirant** et de nombreux réglages afin d'assurer un confort maximum et une mise en place rapide.

La conception de sa ceinture avec ses **larges D de maintien latéraux,** permet à l'utilisateur de **travailler en rotation** lors des ses interventions et confère un excellent maintien du dos.
Il est constitué de **sangles déperlantes très résistantes** pour des utilisateurs et leurs outillages allant jusqu'à 140 kg ainsi que de nombreux portes-outils.

Utilisation soutenue dans les secteurs tels que les remontées mécaniques, la maintenance industrielle, l'éolien ainsi que celui des pylonistes.

REFERENCES	EAN13	TAILLE					POIDS
		Tailles	Poitrine	Ceinture	Cuisses	Stature	
NUS140..S	3760256363485	**S**	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	2,51 kg
NUS140..ML	3760256363461	**M/L**	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	2,58 kg
NUS140..XL	3760256363478	**XL**	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	2,64 kg
NUS140..XXL	3760256363478	*XXL*	*105 - 145 cm*	*115 - 135 cm*	*65 - 90 cm*	*175 - 205 cm*	*2,70 kg*

Taille XXL sur demande

[1]Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg.

NUS140.02 Rev140126

+33 (0)4 78 48 75 33
neofeu.com - 8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny 69700 Beauvallon
neofeu@neofeu.com

PMS GROUP WORLDWIDE PRESENCE

neofeu

Fall
Protection
Only

ILE'O

LIFETIME 10 years +2 years

HIGH CAPACITY RANGE 140 kg

REF.
NUS140

Full body and rescue harness with work positioning belt and pivoting rings

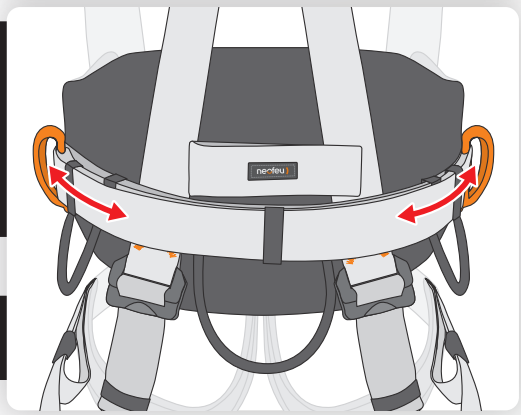

REGULATION
2016 / 425

CERTIFICATION
EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 1497 : 2007
EN 813 : 2008

neofeu.com

NUS140.GB.02 Rev140126

TECHNOLOGIES

COMFORT PAD
3D shoulder padding, soft and comfortable

EASY CHECK
Fall indicators for quick and visual inspection

FAST LOCK
Automatic aluminium buckles

POSITIONING
Lateral attachment points allowing rotation

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Use up to 140 kg**[1]

1 • Main **water-repellent** polyester webbing 44 mm (R≥25kN)

2 • Removable back pad with breathable 3D fabric to facilitate the donning of the harness and increase the comfort of the user

3 • Shoulder straps adjusted by pulling downward, using quick-release male/female buckles in black epoxy-coated steel

4 • Chest strap 44 mm and leg straps with **automatic aluminium buckles** with locking indicator

5 • Front suspension and sternal attachment points on webbing loops to connect together

6 • Back D ring in anodised forged aluminium

7 • **Lateral attachment points with forged aluminum pivoting D ring for work positioning**

8 • Large polypropylene back plate

9 • User and product identification pocket

10 • Easily identifiable fall indicators

11 • Large legs with breathable 3D fabric and automatic alu buckle

12 • Large positioning belt with breathable 3D fabric, adjustable on height with 3 large textile strings for tool holding

DESCRIPTION

ILEO is a versatile and **ergonomic** harness with a **large work positioning belt** and a breathable back pad with many adjustment possibilities to ensure the highest comfort and the quickest donning.

Its belt design with **large lateral positioning D rings** enables the user to rotate while working and offer a very good back support. It is made of very **resistant water repellent** webbings for workers with tools up to 140 kg and is fitted with many tool-holders.

For heavy use in sectors like ski lifts, industrial maintenance, windmills, energy, and masts.

REFERENCES	EAN13	SIZE					WEIGHT
		Sizes	Chest	Belt	Legs	Height	
NUS140..S	3760256363485	**S**	80 - 105 cm	65 - 105 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm	2,51 kg
NUS140..ML	3760256363461	**M/L**	90 - 115 cm	85 - 120 cm	50 - 75 cm	165 - 188 cm	2,58 kg
NUS140..XL	3760256363478	**XL**	100 - 135 cm	105 - 130 cm	60 - 80 cm	170 - 200 cm	2,64 kg
NUS140..XXL	3760256363478	*XXL*	*105 - 145 cm*	*115 - 135 cm*	*65 - 90 cm*	*175 - 205 cm*	*2,70 kg*

XXL size on request

[1] Weight included user, his tools and material. As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg.

NUS140.GB.02 Rev140126

+33 (0)4 78 48 75 33

neofeu.com - 8 Allée de l'Industrie - Z.I R.Bloch - Chassagny 69700 Beauvallon
neofeu@neofeu.com