

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE A (2 UTILISATEURS) / TS16415 : 2013



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- 2 utilisateurs
- Masse : 293 g
- Résistance > 20 kN
- Acier inoxydable AISI 304
- Fixation M12
- Encombrement : 77 mm x 55 mm x 62 mm

UTILISATION

Ancrage d'un système antichute ou d'un système de retenue pour sécuriser un accès, un cheminement court ou un poste de travail. Ce système peut sécuriser 2 personnes. Dispositif à un point de fixation.

DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage à demeure, à haute résistance en acier inoxydable AISI 304. Ce point d'ancrage se fixe sur toutes les surfaces métalliques ou béton et sur façade ou plafond. Système livré sans élément de fixation.

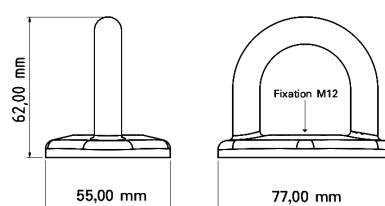

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE A (2 USERS) / TS16415 : 2013



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 users
- Weight : 293 g
- Resistance > 20 kN
- Stainless steel AISI 304
- Fixing with M12
- Dimensions : 77 mm x 55 mm x 62 mm

USE

To be used to anchor a fall arrest device or a restraint system. It ensures the protection against fall from height for 2 users maximum. It is used to protect the worker during maintenance and cleaning works.

DESCRIPTION

High resistance fixed anchor device in stainless steel AISI 304. This anchor point can be anchored on all metallic or concrete surfaces in all positions on front building or ceiling. System delivered without fixing element.

